


GCS - Plaques de mise à la terre à vis pour les tissus et toiles anti ondes - Yshield

Prix du produit :

19,90 €

Galerie de produits :

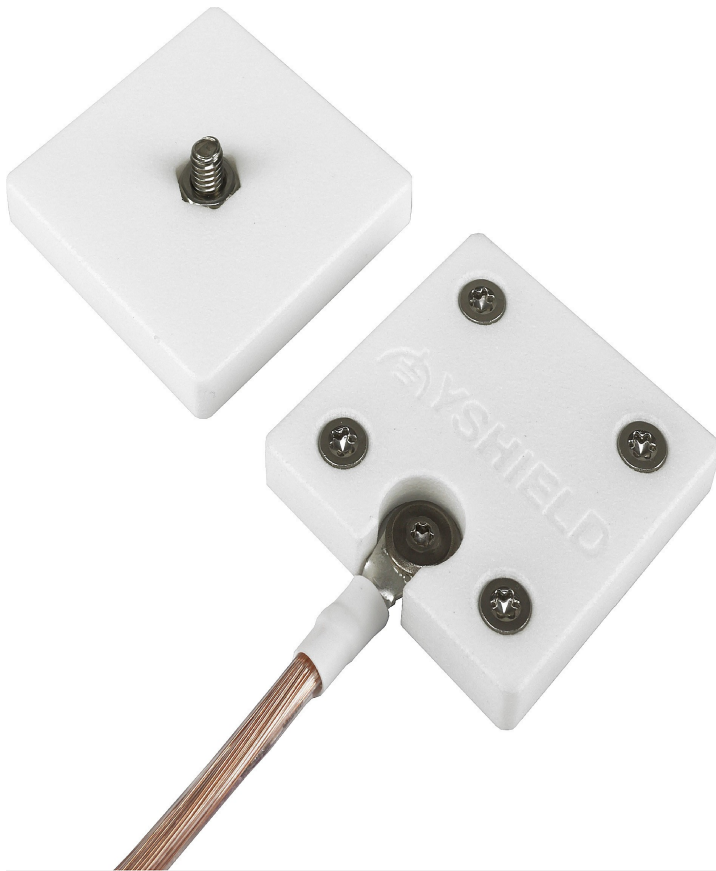

YSHIELD® GCS

YSHIELD® GCS | Connexion de mise à la terre avec deux plaques qui se vissent ensemble pour tous les tissus, ou toiles anti ondes. Ces plaques de mise à la terre sont conçues pour garantir une bonne mise à la terre des rideaux, tissus et baldaquins ou toiles anti ondes. Les deux plaques de connexion doivent être vissées ensemble - le matériau qui doit être mis à la terre doit donc être perforé.

Description du produit :

YSHIELD® GCS | Plaques de mise à la terre à vis pour toiles et tissus anti ondes de protection hautes et basses fréquences

Connexion de mise à la terre avec deux plaques qui se vissent ensemble. Pour tous les [tissus](#) et [toiles de blindage](#). Les deux plaques de connexion doivent être vissées ensemble avec le matériau qui doit être mis à la terre doit donc être perforé, ce qui nécessite d'effectuer dans le tissu ou la toile un trou avant de visser ensemble les 2 plaques et les relier à la terre.

L'avantage de ces plaques par rapport au modèle de plaques magnétiques GCM est qu'il sera pratiquement impossible de défaire par inadvertance les deux plaques de mise à la terre.□

Connectivité :

1 connexion de câble

Contenu de la livraison :

2 plaques de connexion 36x36x6 mm, toutes les vis, rondelles, cosses de câbles et un outil de vissage avec embouts Torx® nécessaires. Le câble n'est pas compris dans la livraison.

Nous recommandons nos câbles pré-montés GL de différentes longueurs : [GL20](#) (20cm), [GL100](#) (1m), [GL200](#) (2m), [GL500](#) (5m), [GL1000](#) (10m).

Explications de mise en œuvre :



1. Visser le câble (cosse) avec les vis M4x3.2 et la rondelle de tension.
2. Dévissez les deux plaques et démontez-les.
3. Utilisez des ciseaux ou un couteau pour percer un petit trou dans le matériau.
Attention : risque de blessure !
4. Revissez les deux plaques fermement ensemble.

Caractéristiques techniques :

- Contenu : 1 pièce
- Poids : 130 g
- Nom : GCS
- Emballage : 150x120x30 mm

Livraison en 48h après commande pour les articles en stock :

Quand vous achetez chez geotellurique.fr, vous achetez aussi un service. Vous pouvez nous joindre par e-mail ou par téléphone, lorsque vous rencontrez des difficultés dans l'utilisation des appareils ou des produits. Nous vous conseillons également sur les protections à mettre en œuvre. Enfin, nous vous garantissons un service après-vente de qualité.