


# Tissu anti ondes STEEL-GRAY -42dB protection HF/BF - Yshield



Prix du produit :

39,90 €

Galerie de produits :

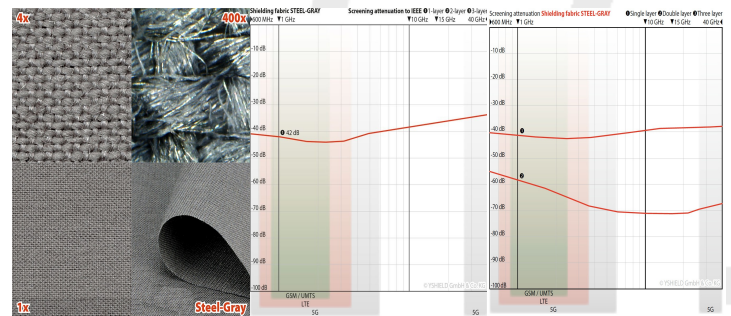

Opaque, résistant au lavage et aux frottements, le STEEL-GRAY peut être utilisé pour fabriquer des rideaux, du linge de lit, ou des vêtements anti-ondes. Tissu conducteur avec de bonnes performances d'atténuation des hautes fréquences (et basses fréquences une fois relié à la terre). Excellent rapport qualité/prix, stable, durable. 40% coton, 30% polyester, 30% acier inox - Gris - Largeur : 1,50 m

Description du produit :

**Tissu anti ondes STEEL-GRAY -42dB protection HF/BF Yshield®,  
(1,50 m de large)**

Le tissu Steel-Gray (-42db) est un tissu compact en coton majoritaire, polyester et acier assurant une protection à la fois contre les basses fréquences et les hautes fréquences. **Ce tissu est spécialement utilisé pour la fabrication de rideaux économiques, linge de lit (draps blindés, sac de couchage blindés,**

## **housses de couettes) ou doublures de vêtements.**

Il est très performant à partir des fréquences de la téléphonie mobile et est encore plus performant aux fréquences plus hautes. Utilisé en deux couches superposées, ce produit devient excellent vu son prix, quelles que soient les fréquences, y compris pour la 5G.

Le tissu d'acier Steel-Gray est stable et durable, même avec des forts frottements ou mouvements, en raison de son maillage très fin en acier inoxydable.

Utilisé à même la peau, le tissu d'acier Steel-Gray se ressent un peu comme un chandail de laine "qui gratte". Pour éviter ce type de désagrément, l'usage d'une doublure en tissu en coton en complément peut s'avérer nécessaire. Malgré ce léger inconvénient, ce tissu a été sélectionné pour son excellente résistance au lavage et sa très longue durée de vie.

Utilisé pour des parures de lit, ce tissu peut être mis à la terre en utilisant nos produits adaptés, ce qui permet de bénéficier en même temps de l'effet "earthing", tout en bloquant les hyperfréquences, voir nos produits spécifiques parures de draps et sacs de couchage.

### **Caractéristiques techniques :**

- Largeur : 150 cm, +/- 2 cm
- Longueur : disponible à la vente au mètre linéaire (minimum : 1m x 1,50 m)
- Atténuation : 42 dB à 1 GHz, 57 dB à 1 GHz en deux couches (au 15.12.2019)
- Couleur : gris foncé

- Composition : 40 % coton, 30 % polyester, 30 % acier inoxydable
- Conductivité : 100-800 ohms
- Grammage: 120g/m2

### **Caractéristiques du tissu Steel-Gray :**

- Très résistant au lavage
- **Nettoyage** : machine à 30°cycle délicat. N'utilisez aucun produit détergent abrasif. Ne pas repasser. Séchage au sèche-linge possible sur la plus basse température. Pas de blanchiment. Pas de nettoyage chimique à sec. **Lavage à la main interdit.**

### **Mise à la terre :**

Grâce à sa haute conductivité, ce tissu peut être mis à la terre pour neutraliser les champs électriques basses fréquences. Nous recommandons de faire appel à un électricien afin de réaliser cette mise à la terre dans de bonnes conditions et/ou d'utiliser les kits de mise à la terre à base de plaques magnétiques [GCM](#), fil à la longueur choisie GL (exemple [GL200](#) pour 2m) et fiche spécifique à brancher dans la prise [GPE](#).

### **Vidéo / Tuto montage plaque GCM + prise GPE + câble GL - Yshield :**

## TUTO MONTAGE PLAQUE

## GCM + PRISE GPE + CÂBLE GL

## YSHIELD

geotellurique.  
Transformez l'invisible

**ATTENTION : Pour les personnes allergiques : Chaque nouveau tissu a une légère odeur ! Toujours le laver avant la première utilisation !**

### **Efficacité d'atténuation :**

Les valeurs d'atténuation mentionnées sur les titres des produits s'entendent toujours pour une seule couche à 1 GHz, sauf mention contraire. Lorsque l'information est disponible, nous indiquons dans nos caractéristiques techniques

l'incidence de la superposition de 2 couches de tissu en termes d'atténuation à 1 GHz.

Les performances de blindage de ce tissu sont régulièrement testées dans le laboratoire de notre fournisseur Yshield, mesures de 40/600 MHz à 40 GHz selon les normes ASTM D4935-10 ou IEEE Std 299-2006, voir rapport complet au téléchargement en bas de page produit.

Yshield a investi dans son propre laboratoire professionnel CEM il y a plusieurs années. Ils l'utilisent non seulement pour créer leurs rapports de blindage en laboratoire, mais aussi pour vérifier chaque lot régulièrement. Cela explique les légères variations de valeurs annoncées sur nos sites respectifs en fonction des mises à jour de ceux-ci.


En outre, une vérification de tous leurs produits est effectuée par un expert indépendant et reconnu (EMF Test Lab Bavaria). Une double vérification pour une double sécurité. Vous trouverez les rapports ci-dessous dans les téléchargements.

Shielding fabric STEEL-GRAY

Screening attenuation to IEEE ① 1-layer ② 2-layer ③ 3-layer

▶600 MHz ▼1 GHz

▼10 GHz ▼15 GHz 40 GHz ◀

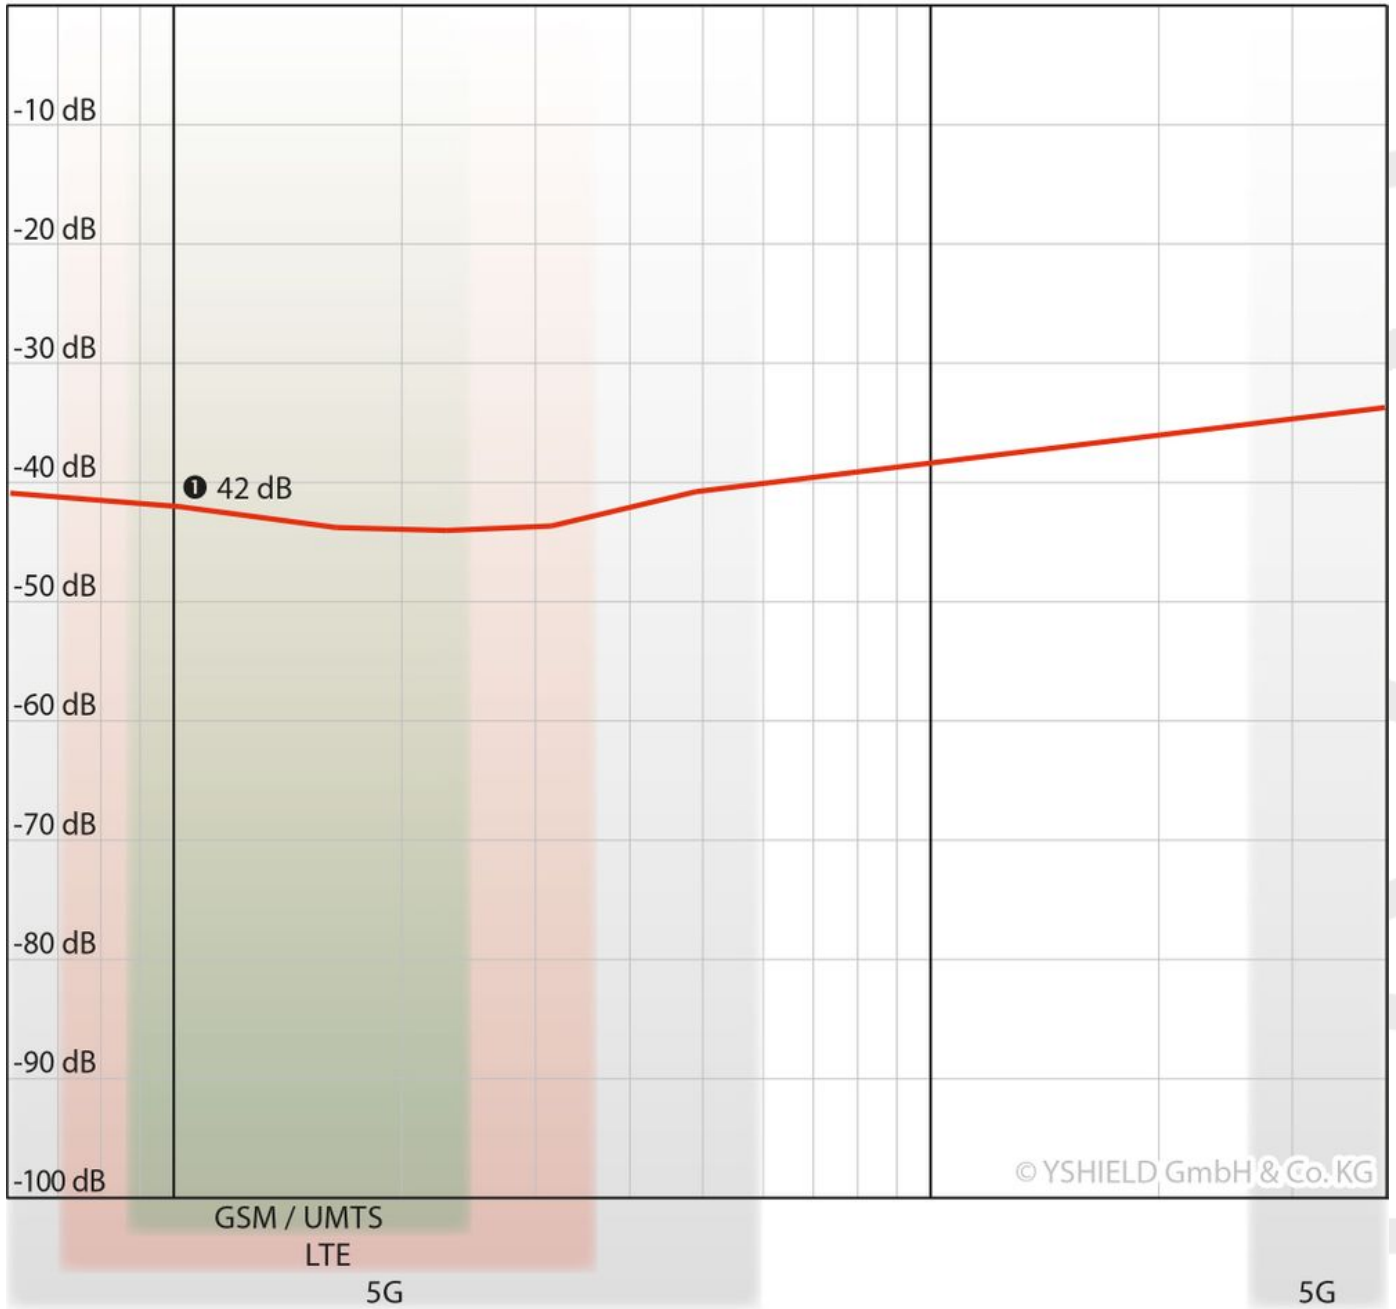



$$\text{dB} = 10 \cdot \log_{10} \frac{S_1}{S_2}$$

<b>dB</b>	<b>Attenuation</b>
10	90 %
20	99 %
30	99.9 %
40	99.99 %
50	99.999 %
60	99.9999 %
...	...

**Vendu à la coupe au mètre d'un seul tenant** (par exemple : si vous commandez une longueur de 2 mètres, vous serez livré d'un seul morceau de 2 mètres de long, et non de 2 morceaux de 1 mètre chacun).

**ATTENTION : TOUS NOS TISSUS SONT VENDUS A LA COUPE ET NE SONT DONC NI REPRIS NI ECHANGES**